



**BOSCH**

# Tot 5 vertrekken koelen en verwarmen

Multi Split airconditioning

Climate 5000 M




# Multi Split airconditioning

Climate 5000 M is het multisplit systeem van Nefit Bosch dat kan worden aangesloten op maar liefst 5 binnenunits. Voor totale flexibiliteit.

Heel eenvoudig meerdere binnenunits aansluiten op één buitenunit. Met een vermogensrange van 5,3 tot 12,5 kW. Een veelzijdige oplossing voor een aangenaam binnenklimaat. Perfect voor woonhuizen, appartementen en bedrijfsruimtes.

Niet alleen het binnenklimaat profiteert hiervan. De Climate 5000 M maakt gebruik van het klimaatvriendelijke en energie-efficiënte R32-koudemiddel. Hierdoor is het systeem efficiënter en zuiniger.

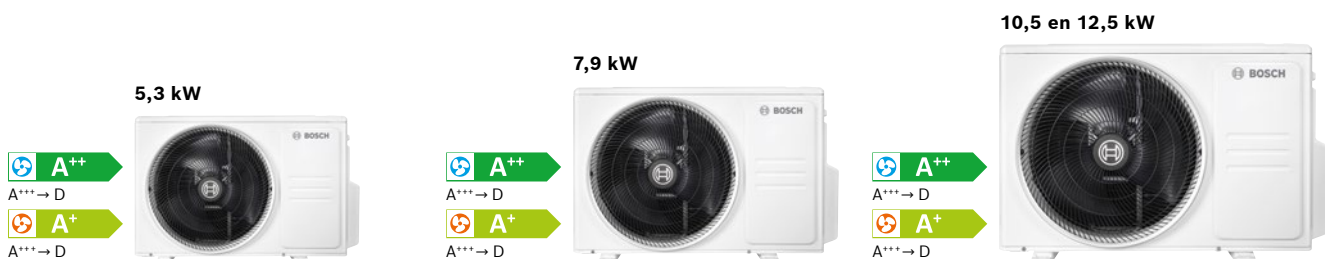

**Kleinste formaat: 805x330x554mm    Medium formaat: 890x342x673mm    Grootste formaat: 946x410x810mm**






## Hoe werkt het?

4 buitenunits van 5,3 kW tot 12,5 kW. Bepaal eenvoudig het aantal binnenunits dat het systeem van jouw klant nodig heeft.

- ▶ 5,3 kW - tot twee binnenunits
- ▶ 7,9 kW - tot drie binnenunits
- ▶ 10,5 kW - tot vier binnenunits
- ▶ 12,5 kW - tot vijf binnenunits



## Binnenunits

- |                           |   |   |                            |   |   |
|---------------------------|---|---|----------------------------|---|---|
| ▶ Climate 3000i wand-unit |  |  | ▶ Compacte plafondcassette |  |  |
| ▶ Climate 6001i wand-unit |  |  | ▶ Plafondcassette          |  |  |
| ▶ Climate 7000i wand-unit |  |  | ▶ Kanaal-binnenunits       |  |  |
|                           |  |  | ▶ Vloer-binnenunit         |  |  |

# Climate 5000 M

## Effiënt koelen én verwarmen

### Multi Split

Nooit meer een aparte buitenunit installeren voor elke binnenunit. Met de Climate 5000 M heb je slechts één buitenunit, waarmee tot en met vijf binnenunits kunnen worden aangesloten. Bespaart niet alleen tijd, maar ook ruimte.

### Flexibiliteit

Climate 5000 M kan op verschillende manieren worden geconfigureerd of het nou gaat om een woonhuis, appartement of bedrijfsruimte. De buitenunit is beschikbaar in vier verschillende vermogens en kan op maximaal vijf types binnenunits worden toegepast: wand-units, kanaal-units, vloer-binnenunits en (compacte) plafondcassettes. Hierdoor is er altijd wel een oplossing die past bij jouw behoefte.

### Connectiviteit


Naast de afstandsbediening is er ook de mogelijkheid de airconditioning te bedienen met een smartphone. Als optie kan daarvoor een internet-module worden aangesloten in combinatie met de HomeCom Easy app.

### Future Proof

Climate 5000 M is ontworpen voor vandaag, morgen en de toekomst. Dankzij de steeds ruimere keuzemogelijkheden zijn de airco's van Nefit Bosch niet alleen geschikt voor het koelen en/of verwarmen van woningen, maar ook voor toepassingen in retail en andere kleinzakelijke toepassingen, zoals kantoren aan huis of praktijkruimtes.



# Climate 5000 M Binnenunits

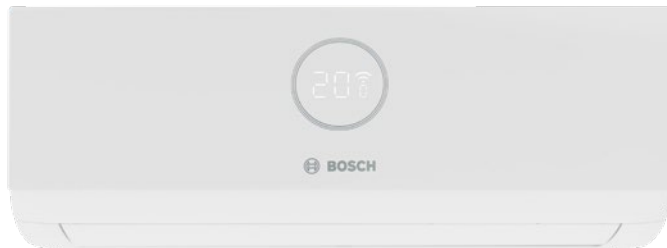

## Climate 3000i Wand-unit

Airconditioning tegen een aantrekkelijke prijs. Climate 3000i beschikt over geavanceerde filters, i-Clean technologie en duurzame kwaliteit.

Hij is betrouwbaar, efficiënt en eenvoudig aan te sluiten op Wi-Fi\* met de Bosch HomeCom Easy app (Wifi-module (IP-Gateway) als accessoire).



## Climate 6001i Wand-unit

Eenvoudige bediening, flexibele installatie en weinig onderhoud met Climate 6001i. Geen extra gereedschap nodig dankzij de ingebouwde waterpas en vooraf gemarkeerde schroefhouders. Voorzien van aanwezigheidssensor om energie te besparen.

Geen last van koude luchtstromen met de 'Wind Avoid Me' functie en eenvoudig aan te sluiten op Wi-Fi\* met de Bosch HomeCom Easy app (Wifi-module (IP-Gateway) als accessoire).



\*Voor Climate 3000i en Climate 6001i is de optionele Wifi-module (IP-Gateway) nodig.



## Climate 7000i Wand-unit

De Climate 7000i is dankzij zijn A+++ ErP-klasse uiterst energiezuinig bij zowel koelen als verwarmen. Hij is verkrijgbaar in vier vermogens (2,6 - 5,3 kW)

en twee kleuren (zwart en wit). Een wifi-gateway is standaard inbegrepen.



De volgende functies werken niet bij een Multisplit: Silent mode, Wind avoid me, 1W standby, ECO, Save+, Gear / Energy management, i-Clean with 56 °C bacteria killing, Refrigerant leakage detector, Emergency mode



## Compacte plafondcassette

Dankzij het compacte design en installatie in het plafond is deze compacte binneneenheid toepasbaar in zowel woningen als retail en andere kleinzakelijke toepassingen. Zoals kantoren aan huis of praktijkruimtes. Verkrijgbaar in vier verschillende vermogens (2,6 tot 5,3 kW).



## Plafondcassette

Perfect in elk interieur. Hij is efficiënt en tegelijkertijd stil en levert een hoog luchtvolume voor het snel koelen en verwarmen van je vertrekken. Zwenkfunctie voor automatische aanpassing van de klep. Honingraatontwerp met geavanceerde 3D-spiraalventilator.



## Kanaal-binnenunit

Een hoogwaardige unit die ontworpen is als aanvulling op de architectuur en optimaliseert het binnenklimaat. Past perfect in elk interieur, vooral in verlaagde plafonds. Ze zijn efficiënt en tegelijkertijd stil en leveren een hoog luchtvolume voor het snel koelen en verwarmen van je vertrekken.










## Vloer-binnenunit


Voor montage aan de muur of op de vloer. De vloerconsole van Nefit Bosch heeft een aantrekkelijk ontwerp en beschikt over een reeks functies waaronder een eenvoudig te verwijderen voorpaneel, een eenvoudig te reinigen filter en dubbele luchtstroomuitlaten.

# Productcombinaties

Met de vermogens die Climate 5000 M biedt, in combinatie met het brede scala aan binnenunits die je kunt aansluiten, zijn de mogelijkheden bijna eindeloos. Dus om je te helpen het perfecte koelsysteem te ontwerpen, is hier een eenvoudig overzicht die in één oogopslag laat zien welke binnenunits te combineren zijn met welk vermogen buitenunit.

## Productoverzicht

| Binnenunit   | 2 kW | 2,6 kW | 3,5 kW | 4,1 kW | 5,3 kW        | 7 kW |
|--|------|--------|--------|--------|---------------|------|
|  Wand-unit Climate 3000i    | -    | ✓      | ✓      | -      | ✓             | ✓    |
|  Wand-unit Climate 6001i   | -    | ✓      | ✓      | -      | ✓             | ✓    |
|  Wand-unit Climate 7000i  | -    | ✓      | ✓      | ✓      | ✓             | -    |
|  Compacte plafondcassette | -    | ✓      | ✓      | -      | ✓             | -    |
|  Plafondcassette          | -    | -      | -      | -      | -             | ✓    |
|  Kanaal-binnenunit        | ✓    | ✓      | ✓      | -      | ✓             | ✓    |
|  Vloer-binnenunit         | -    | ✓      | ✓      | -      | ✓<br>(5,2 kW) | -    |

| Buitenunit  | 5,3 kW           | 7,9 kW           | 10,5 kW          | 12,5 kW          |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | tot 2 binnenuits | tot 3 binnenuits | tot 4 binnenuits | tot 5 binnenuits |
|  | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |

# Bediening & Accessoires



## HomeCom Easy app

Naast de afstandsbediening is er ook de mogelijkheid de airconditioning te bedienen met de smartphone via de gratis Bosch HomeCom Easy app, waarmee ook andere Bosch toestellen kunnen worden bediend.



## Kamerthermostaat (CRC R-1)

Met deze bedrade thermostaat kun je alle Climate 5000 M binnenunits bedienen met één druk op de knop.



## Afstandsbediening (RG10A and RG10 N2)

Eenvoudig te bedienen vanaf de bank of op een andere plek in huis.



## Wifi-module (IP-Gateway G10-3)

Met de wifi module is het mogelijk om een smartphone via de App HomeCom Easy te verbinden met de airconditioning en instellingen aan te passen. Optioneel voor alle binnenunits.



## Gateway Connector (G10 CLC)

Gateway Connector maakt het mogelijk om meer apparaten op de IP-gateway aansluiten, zoals compacte cassettes en kanaal-binnenunit. Uitsluitend voor de compacte plafondcassette en de kanaal-binnenunits.



## Connection Module (MC R)

Breid de aansluitmogelijkheden van binnenunits uit met de aansluitmodule MC R. Uitsluitend voor de wandunits en de vloer-binnenunits.

- ▶ Aansluiting van een ruimteregelaar
- ▶ Aansluiting van ingangssignalen voor contactschakelaars (bijv. contactschakelaar, hotelkaart, raam-/deurcontact)
- ▶ Aansluiting van uitgangssignalen voor contactschakelaar (bijv. alarmsysteem, licht)

# Connectiviteit

Jouw airconditioning bedienen op afstand? Geen probleem!

## HomeCom Easy

Beheer jouw verwarmings- en airconditioningproducten met slechts één app.

## Een aangenaam binnenklimaat met één vingertik



Jouw ideale temperatuur instellen waar en wanneer dan ook, zelfs in het buitenland. Verbind eenvoudig jouw smartphone met de binnenunit via de Bosch HomeCom Easy app. Het is ook mogelijk om deze verbinding achteraf nog te maken en te profiteren van de functies in de app. De Climate 7000i beschikt standaard over een geïntegreerde wifi-gateway. Voor andere modellen is een wifi-module (IP-Gateway) als accessoire verkrijgbaar.

## Scan de QR-code

Download snel en eenvoudig de HomeCom Easy app van Bosch.

## Voordelen van HomeCom Easy in één oogopslag

- ▶ De slimme oplossing die communicatie met de Climate airco nog eenvoudiger maakt
- ▶ Gedetailleerd overzicht van alle belangrijke functies
- ▶ Intuïtieve en eenvoudige bediening
- ▶ Bedien jouw Climate 5000 M airco altijd en overal met je smartphone
- ▶ Bedien alle verwarmings- en airconditioningproducten met slechts één app.

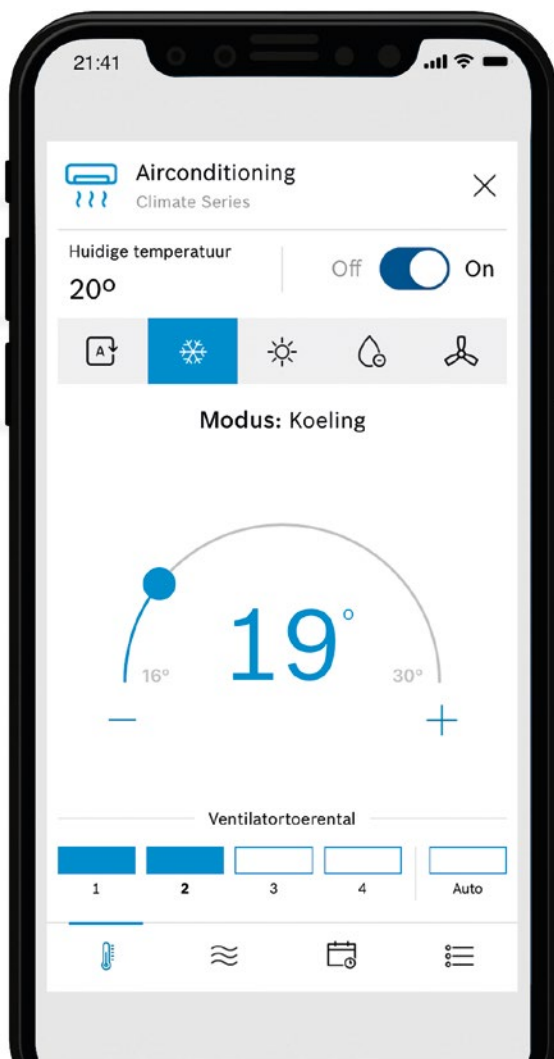


## Mogelijke functies via de app

- ▶ Koelen/Verwarmen
- ▶ Aan/Uit
- ▶ Ventilatorstand
- ▶ Ventilatorsnelheid
- ▶ Temperatuur wijzigen
- ▶ Auto modus
- ▶ Dry modus
- ▶ Verticale beweging\*
- ▶ Horizontale beweging
- ▶ Buitentemperatuur
- ▶ Kamertemperatuur
- ▶ Planning (programma's)
- ▶ Timer
- ▶ Full power
- ▶ Breeze away\*
- ▶ Slaap modus\*

\* Bij bepaalde modellen.



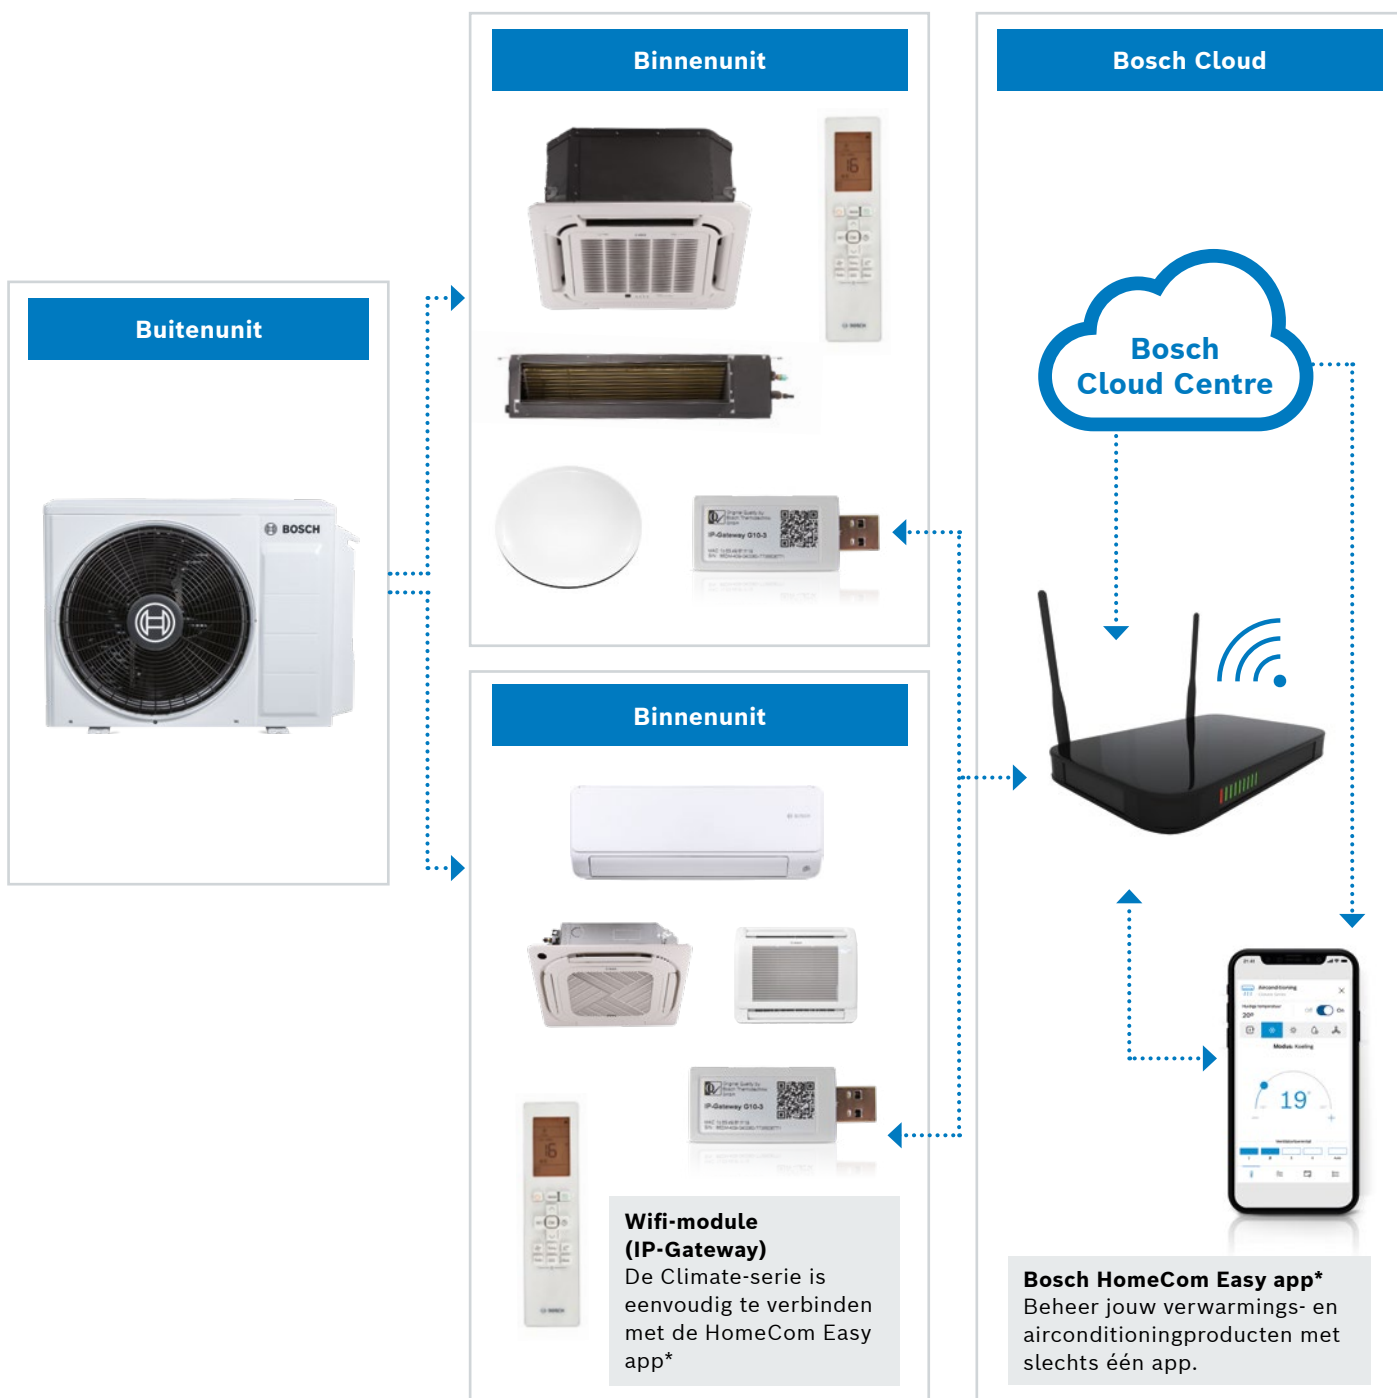

## Dit is waarom je zou moeten kiezen voor de Climate 5000 M

- ▶ Gemak en comfort met de intuïtieve bediening
- ▶ Individuele koel- en verwarmingsniveaus voor verschillende ruimtes
- ▶ Flexibele configuratie van binnenunits voor perfect op maat gemaakte oplossingen
- ▶ Ruimtebesparend en stijlvol ontwerp met slechts één compacte buitenunit
- ▶ Voeg in de toekomst meer binnenunits toe zonder dat je een nieuwe buitenunit hoeft te installeren

\* De Climate 7000i beschikt standaard over een geïntegreerde wifi-gateway. Voor andere modellen is een wifi-module (IP-Gateway) als accessoire verkrijgbaar.

# Technische specificaties

## Buitenunits



|                       |   |              | CL5000M<br>53/2 E                   | CLM5000M<br>79/3 E                  | CL5000M<br>105/4 E   | CL5000M<br>125/5 E   |
|-----------------------|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Compressor            | Type  |              | ROTARY                              | ROTARY                              | ROTARY   | ROTARY   |
|                       | Vermogen  | kW           | 5,3                                 | 7,9                                 | 10,6   | 12,3   |
|                       | Voeding   | W            | 1090                                | 2085                                | 2765   | 2765   |
|                       | Nominale spanning   | A            | 7,15                                | 9,45                                | 5,38   | 5,38   |
|                       | Koudemiddel olie  | ml           | VG74 440                            | VG74/670                            | VG74/1000  | VG74/1000  |
| Buitenunit Ventilator | Voeding   | W            | 47                                  | 88                                  | 150  | 150  |
|                       | Vermogen  | W            | 34                                  | 80                                  | 120  | 120  |
|                       | Snelheid  | r/min        | 500/700/760                         | 600/700/750                         | 600/750/900  | 600/900  |
| Buitenluchtstroom     |   | m3/h         | 2100                                | 3000                                | 4000   | 3850   |
| Buitenunit            | Afmeting (BxDxH)  | mm           | 805x330x554                         | 890x342x673                         | 946x410x810  | 946x410x810  |
|                       | Verpakking (BxDxH)  | mm           | 915x370x615                         | 1030x438x750                        | 1090x500x875   | 1090x500x885   |
|                       | Netto/Bruto gewicht   | Kg           | 35/38                               | 48/51.8                             | 68.8/75.6  | 74.1/79.5  |
| Koudemiddel           | Type  |              | R32                                 | R32                                 | R32  | R32  |
|                       | GWP   |              | 675                                 | 675                                 | 675  | 675  |
|                       | Gevulde hoeveelheid   | Kg           | 1.25                                | 1.85                                | 2.1  | 2.9  |
| Nominale druk         |   | MPa          | 4.3/1.7                             | 4.3/1.7                             | 4.3/1.7  | 4.3/1.7  |
| Koudemiddeleiding     | Vloeistofzijde/<br>gaszijde                                   | mm<br>(inch) | 2 sets<br>Φ6.3/Φ9.52<br>(1/4"/3/8") | 3 sets<br>Φ6.3/Φ9.52<br>(1/4"/3/8") | 3 sets<br>Φ6.3/Φ9.52<br>(1/4"/3/8") +<br>1 set<br>Φ6.35/Φ12.7<br>(1/4"/1/2") | 4 sets<br>Φ6.3/Φ9.52<br>(1/4"/3/8") +<br>1 set<br>Φ6.35/Φ12.7<br>(1/4"/1/2") |
|                       | Max. totale lengte van<br>leidingen tussen alle units         | m            | 40                                  | 60                                  | 80   | 80   |
|                       | Max. leidinglengte<br>naar elke binnenunit                    | m            | 25                                  | 30                                  | 35   | 35   |
|                       | Maximaal hoogteverschil<br>tussen buitenunit en<br>binnenunit | m            | 15                                  | 15                                  | 15   | 15   |
|                       | Maximaal hoogteverschil<br>tussen binnenunits                 | m            | 10                                  | 10                                  | 10   | 10   |
| Kamertemperatuur      | Koelen  | °C           | -15-50                              | -15-50                              | -15-50   | -15-50   |
|                       | Verwarmen   | °C           | -15-24                              | -15-24                              | -15-24   | -15-24   |

# Binnenunits



|  |  |         | CL5000iM<br>4CC 26 E       | CL5000iU<br>4CC 35 E       | CL5000iU<br>4CC 53 E       | CL5000iU<br>C 70 E              |
|--|--|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Vermogen                                     |  | V,HZ,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz          | 220-240V , 50Hz , 1Ph      | 220-240V , 50Hz , 1Ph      | 220-240V , 50Hz , 1Ph           |
| Koelen                                       | Capaciteit   | kW      | 2,64                       | 3,52                       | 5,28                       | 7,03                            |
|  | Input  | W       | 40                         | 40                         | 50                         | 60                              |
|  | Nominale stroom  | A       | 0,18                       | 0,18                       | 0,44                       | 0,53                            |
| Verwarmen                                    | Capaciteit   | kW      | 2,93                       | 4,10                       | 5,42                       | 7,62                            |
|  | Input  | W       | 40                         | 40                         | 50                         | 60                              |
|  | Nominale stroom  | A       | 0,18                       | 0,18                       | 0,44                       | 0,53                            |
| Binnenluchtstroom (Hi/Mi/Lo)                 |  | m3/h    | 460/500/540                | 420/510/620                | 500/620/720                | 1000/1140/1300                  |
| Geluidsdruk niveau binnenshuis               |  | dB(A)   | 35/37/39                   | 25.5/33/36/41              | 29/35.5/39.5/43            | 27/39.5/42.5/45.5               |
| Geluidsvermogen niveau binnenshuis (min-max) |  | dB(A)   | 0-55                       | 0-57                       | 0-59                       | 0-59                            |
| Binnenunit                                   | Afmeting zonder verpakking (B xDxH)                    | mm      | 570x570x260                | 570x570x260                | 570x570x260                | 830x830x205                     |
|  | Afmeting met verpakking (B xDxH)                       | mm      | 675x640x295                | 662x662x317                | 662x662x317                | 910x910x250                     |
|  | Netto/Bruto gewicht                                    | kg      | 14.5/17.5                  | 16.3/20.4                  | 16/20.6                    | 21.6/25.4                       |
| Nominale druk                                |  | MPa     | 4.3/1.7                    | 4.3/1.7                    | 4.3/1.7                    | 4.3/1.7                         |
| Diameter van de afvoerwaterleiding           |  | mm      | ODΦ25                      | ODΦ25                      | ODΦ25                      | ODΦ25mm                         |
| Koudemiddelleiding                           | Vloeistofzijde/gaszijde                                | mm      | Φ6.35/Φ9.52<br>(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52<br>(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ12.7<br>(1/4"/1/2") | 9.52mm(3/8in)/<br>15.9mm(5/8in) |
| Bediening                                    | Afstandsbediening & Bosch HomeCom Easy app (optioneel) |         |                            |                            |                            |                                 |
| Kamertemperatuur                             | Koelen   | °C      | 16-32                      | 16-32                      | 16-32                      | 16-32                           |
|  | Verwarmen  | °C      | 0-30                       | 0-30                       | 0-30                       | 0-30                            |



|   |  |           | CL5000iM D 21 E         | CL5000iM D 26 E         | CL5000iU D 35 E         | CL5000iU D 53 E         | CL5000iU D 70 E              |
|---|--|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Vermogen                                  |  | V- Ph-Hz  | 220-240V, 1Ph,50Hz      | 220-240V, 1Ph,50Hz      | 220-240V, 1Ph,50Hz      | 220-240V, 1Ph,50Hz      | 220-240V, 1Ph,50Hz           |
| Koelen                                    | Capaciteit   | kW        | 2,05                    | 2,64                    | 3,52                    | 5,38                    | 7,03                         |
|   | Input  | W         | 170                     | 180                     | 185                     | 200                     | 226                          |
|   | Nominale stroom  | A         | 1                       | 1,1                     | 1,1                     | 1,3                     | 1,5                          |
| Verwarmen                                 | Capaciteit   | kW        | 2,34                    | 2,93                    | 3,81                    | 5,57                    | 7,62                         |
|   | Input  | W         | 170                     | 180                     | 185                     | 200                     | 226                          |
|   | Nominale stroom  | A         | 1                       | 1,1                     | 1,1                     | 1,3                     | 1,5                          |
| Binnenluchtstroom (Hi/Mi/Lo)              |  | m3/h      | 230/340/500             | 230/340/500             | 300/480/600             | 515/706/911             | 825/1035/1229                |
| Geluidsdrukniveau binnenhuis              |  | dB(A)     | 27.5/34.5/40            | 27.5/34.5/40            | 23/29/30.5/34.5         | 26/34/38/41             | 27/37/40/42                  |
| Geluidsvermogeniveau binnenhuis (min-max) |  | dB(A)     | 0-54                    | 0-56                    | 0-58                    | 0-58                    | 0-62                         |
| Binnenunit                                | Afmeting zonder verpakking (B xDxH)                      | mm        | 700x506x200             | 700x506x200             | 700x506x200             | 880x674x210             | 1100x774x249                 |
|   | Afmeting met verpakking (B xDxH)                         | mm        | 860x540x285             | 860x540x285             | 860x540x285             | 1070x725x280            | 1305x805x315                 |
|   | Netto/Bruto gewicht                                      | Kg        | 17.8/21.5               | 17.8/21.5               | 17.8/21.5               | 24.4/29.6               | 32.3/39.1                    |
| Nominale druk                             |  | MPa       | 4.3/1.7                 | 4.3/1.7                 | 4.3/1.7                 | 4.3/1.7                 | 4.3/1.7                      |
| Diameter van de afvoerwaterleiding        |  | mm        | ODΦ25                   | ODΦ25                   | ODΦ25                   | ODΦ25                   | ODΦ25mm                      |
| Koudemiddelleiding                        | Vloeistofzijde/gaszijde                                  | mm (inch) | Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2") | 9.52mm(3/8in)/ 15.9mm(5/8in) |
| Bediening                                 | Bedrade thermostaat & Bosch HomeCom Easy app (optioneel) |           |                         |                         |                         |                         |                              |
| Kamertemperatuur                          | Koelen   | °C        | 17-32                   | 17-32                   | 17-32                   | 17-32                   | 17-32                        |
|   | Verwarmen  | °C        | 0-30                    | 0-30                    | 0-30                    | 0-30                    | 0-30                         |



|   |  |           | CL5000iM CN 26 E        | CL5000iM CN 35 E        | CL5000iM CN 50 E        |
|---|--|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Vermogen                                  |  | V- Ph-Hz  | 220-240V, 1Ph,50Hz      | 220-240V, 1Ph,50Hz      | 220-240V, 1Ph,50Hz      |
| Koelen                                    | Capaciteit   | kW        | 2,64                    | 3,52                    | 4,98                    |
|   | Input  | W         | 45                      | 45                      | 55                      |
|   | Nominale stroom  | A         | 0,18                    | 0,18                    | 0,22                    |
| Verwarmen                                 | Capaciteit   | kW        | 2,93                    | 3,81                    | 5,28                    |
|   | Input  | W         | 45                      | 45                      | 55                      |
|   | Nominale stroom  | A         | 0,18                    | 0,18                    | 0,22                    |
| Binnenluchtstroom (Lo/Mi/Hi)              |  | m3/h      | 490/580/650             | 490/580/650             | 600/690/780             |
| Geluidsdrukniveau binnenhuis              |  | dB(A)     | 27/34/37                | 27/34/37                | 32/38/41                |
| Geluidsvermogeniveau binnenhuis (min-max) |  | dB(A)     | 0-54                    | 0-54                    | 0-55                    |
| Binnenunit                                | Afmeting zonder verpakking (BxDxH)                     | mm        | 794x200x621             | 794x200x621             | 794x200x621             |
|   | Afmeting met verpakking (BxDxH)                        | mm        | 865x280x719             | 865x280x719             | 865x280x719             |
|   | Netto/Bruto gewicht                                    | Kg        | 14.9/18.8               | 14.9/18.8               | 14.9/18.8               |
| Nominale druk                             |  | MPa       | 4.3/1.7                 | 4.3/1.7                 | 4.3/1.7                 |
| Koelmiddelleidingen                       | Vloeistofzijde/gaszijde                                | mm (inch) | Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8") |
| Bediening                                 | Afstandsbediening & Bosch HomeCom Easy app (optioneel) |           |                         |                         |                         |
| Kamertemperatuur                          | Koelen   | °C        | 16-32                   | 16-32                   | 16-32                   |
|   | Verwarmen  | °C        | 0-30                    | 0-30                    | 0-30                    |


# Eén buitenunit

## Tallose mogelijkheden


De Climate 5000 M biedt tallose mogelijkheden met slechts één buitenunit.

Kies de buitenunit met het vermogen die past bij jouw behoefte en sluit vervolgens tot maximaal vijf binnenunits erop aan. Er zijn meerdere binnenunits beschikbaar en daarmee ook meerdere configuraties mogelijk. Hierdoor is er altijd wel een passende oplossing.

### Single-split = 1 buitenunit voor elke binnenunit

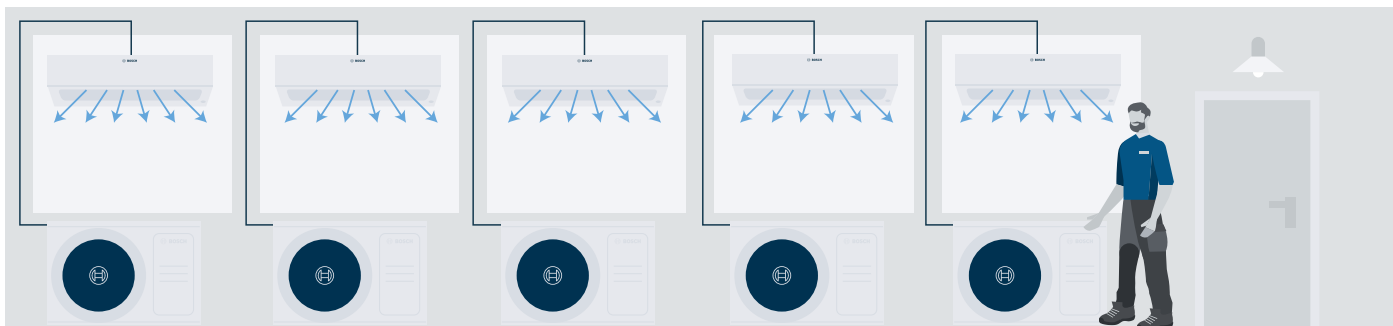

### Multi-split = 1 buitenunit voor 5 binnenunits

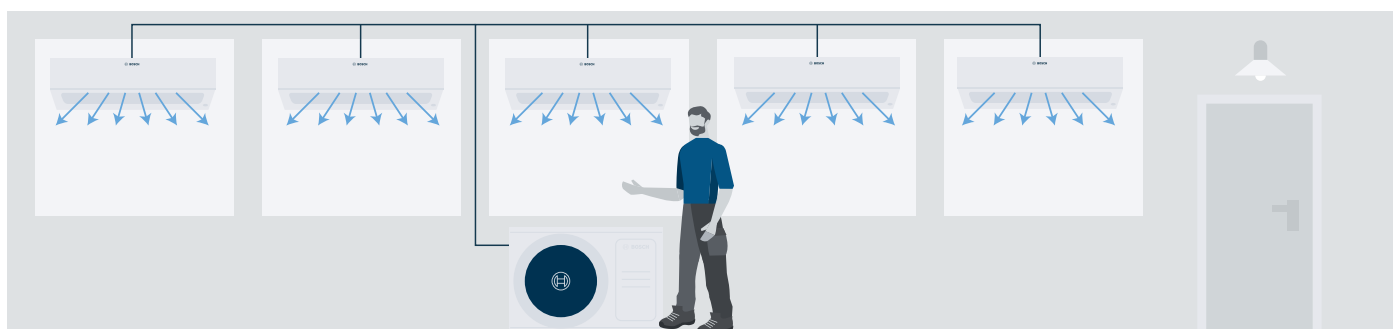

# Functieoverzicht

## Gebruiksvriendelijkheid

### Wi-Fi

Bediening op afstand via de HomeCom Easy app (optie).



### Auto Restart

Je airconditioning vergeet je instellingen niet als de stroom uitvalt.



### 1-2-3-5 uur uitschakeltimer

De uitschakeltimer van 1-2-3-5 uur is heel eenvoudig in te stellen. De airconditioner schakelt automatisch uit na de ingestelde tijd.



### Self-diagnosis

Zelfdiagnose helpt om de airconditioner altijd optimaal te laten werken door mogelijke fouten op te sporen.



### Voice Control

Stembesturing via Matter.



## Comfort

### Follow Me Functie

Het comfort optimaal afstemmen op de plek waar je je begeeft in de ruimte.



### Ultra Wide Air Flow

Dankzij de twee motoren kan de luchtstroom tegelijkertijd horizontaal in twee richtingen worden gestuurd. Dit zorgt voor een gelijkmatig en aangenaam klimaat in de hele ruimte.



### Human Sensor 60 min

Als de sensor gedurende 60 minuten geen personen detecteert, schakelt het apparaat over op de Eco-modus. Wanneer er opnieuw beweging wordt gedetecteerd, wordt de Eco-modus uitgeschakeld en hervat met de oorspronkelijke instelling.



### Multi-space Modus

In de Multi-space modus koelt of verwarmt het apparaat snel meerdere kamers tot een ingestelde temperatuur. De snelheid en de luchtstroom worden automatisch geregeld op een gelijkmatige manier.



### Anti-corrosion

De corrosiebescherming zorgt voor een lange levensduur en een betrouwbare werking.



# Luchtkwaliteit

## Low Ambient Cooling

Koeling bij lage omgevingstemperaturen.



## Frost Protection

De vorstbescherming houdt de kamertemperatuur op een minimum van 8°C.



## Ionizer

De ionizator neutraliseert de in de lucht aanwezige schadelijke stoffen.



## Dry Modus

De Dry Modus van de airconditioning verwijdert een hoge luchtvochtigheid uit de kamer, vooral op vochtige dagen.



Postbus 3, 7400 AA Deventer

Nefit Bosch Klantenservice (consumenten)  
T. 0570 602 500  
E. [consument@nefit-bosch.nl](mailto:consument@nefit-bosch.nl)  
[nefit-bosch.nl](http://nefit-bosch.nl)

Nefit Bosch SupportLine (professioneel)  
T. 0570 602 206  
E. [verkoopnederland@nefit-bosch.nl](mailto:verkoopnederland@nefit-bosch.nl)  
[nefit-bosch.nl/professioneel](http://nefit-bosch.nl/professioneel)

