

NEFIT



BOSCH



De nieuwste generatie met R290

Single-split airconditioning

Climate 6000iP

AI-generated

Waarom kiezen voor de Climate 6000iP



R290 Koudemiddel

Dankzij R290 heeft de Climate 6000iP een zeer laag Global Warming Potential van 0,02 en bevat het geen PFAS. Dit garandeert naleving van bestaande en toekomstige EU-regelgeving.



Persoonlijk comfort, zonder 'hotspots'

Onze 3D Swing Technology leidt de luchtstroom automatisch en gelijkmatig naar elke hoek van de kamer voor de perfecte temperatuur.



Superionisator

De geïntegreerde Superionisator verspreidt actief positieve en negatieve ionen die schadelijke deeltjes, allergenen, bacteriën en geuren neutraliseren. Geniet van een schoner binnenklimaat.



A++ voor verwarmen

Met hoge SEER- en SCOP-waarden optimaliseert de Climate 6000iP intelligent het energieverbruik, door zich aan te passen aan uw behoeften zonder energie te verspillen.




Veiligheid

Voorzien van geavanceerde veiligheidstechnologie, waaronder een optimaal getest gesloten circuit, vonkvrije componenten en een leksensor (CL6000iPF). Een geavanceerd en veilig ontwerp conform de strengste normen.*



Flexibele installatie

Dankzij het unieke ontwerp is de Climate 6000iPF geschikt voor installatie in ruimtes zo klein als 9,1 m².

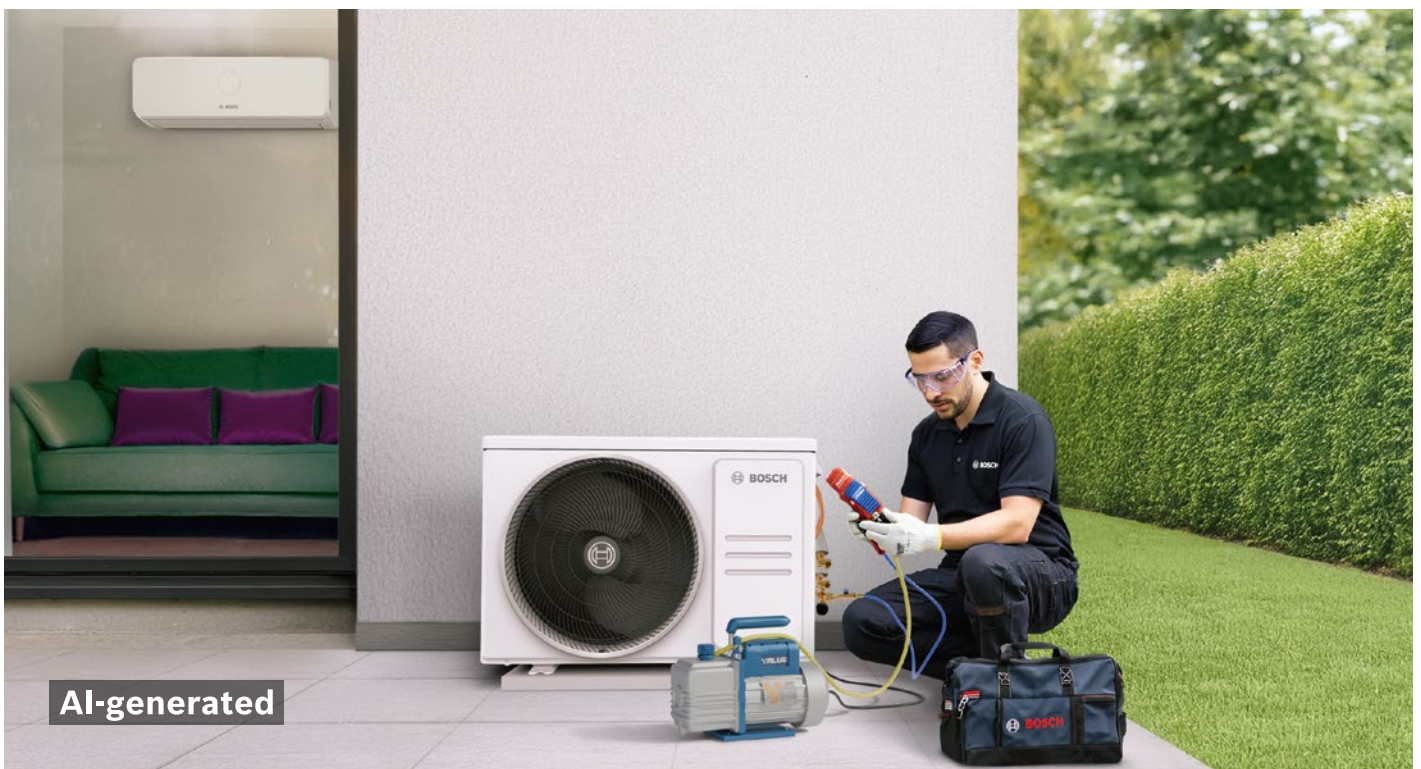

*IEC 60355-2-40, Annex GG - Vereisten voor A3-koudemiddelen.

Technische gegevens

Koelen



A+++ → D

Verwarmen



A+++ → D



Producttype - Binnenunit			CL6000iP 26 W F	CL6000iP 35 W F
Producttype - Buitenunit			CL6000iP 26	CL6000iP 35
Nominaal koelvermogen	Capaciteit	kW	2.6 (1.375~4.31)	3.5 (1.375~4.31)
Nominaal verwarmingsvermogen	Capaciteit	kW	2.9 (1.015~4.38)	3.8 (1.015~4.38)
SEER		W/W	8.8	8.5
SCOP		W/W	4.6	4.6
Energie-efficiëntieklasse (Koelen)			A+++	A+++
Energie-efficiëntieklasse (Verwarmen)			A++	A++
Geluidsniveau binnen (S/L/M/H)		dB(A)	27/30/34.5/39	27/30/34.5/39
Geluidsdrukniveau binnenshuis (stil) (ventilatorstand)		dB(A)	21	21
Binnenunit	Afmetingen BxDxH	mm	802x200x295	802x200x295
	Netto/bruto gewicht	Kg	8.4/11.1	8.4/11.1
	Ingebouwde lekagesensor		✓	✓
Buiten geluidsdrukniveau		dB(A)	0-53	0-53
Buiten geluidsvermogen		dB(A)	0-61	0-63
Buitenunit	Afmetingen BxDxH	mm	805x330x554	805x330x554
	Netto/bruto gewicht	Kg	33.2/36.1	33.2/36.1
Koelmiddel	Type		R290	R290
	GWP		0.02	0.02
	Ge vulde hoeveelheid	Kg	0.38	0.38
	Extra vulling	g/m	10	10
Koelmiddel-leidingen	Max. koelmiddel-leidinglengte	m	15	15
	Max. hoogteverschil koelmiddelleiding	m	10	10
Omgevings-temperatuur	Binnen (Koelen/Verwarmen)	°C	16~32/0~30	16~32/0~30
	Buiten (Koelen/Verwarmen)	°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24

Let op: Raadpleeg de installatie- en veiligheidshandleiding voor gedetailleerde installatie-instructies.

Postbus 3, 7400 AA Deventer

Nefit Bosch Klantenservice (consumenten)
T. 0570 602 500
E. consument@nefit-bosch.nl
nefit-bosch.nl

Nefit Bosch SupportLine (professioneel)
T. 0570 602 206
E. verkoopnederland@nefit-bosch.nl
nefit-bosch.nl/professioneel

