




NEFIT 

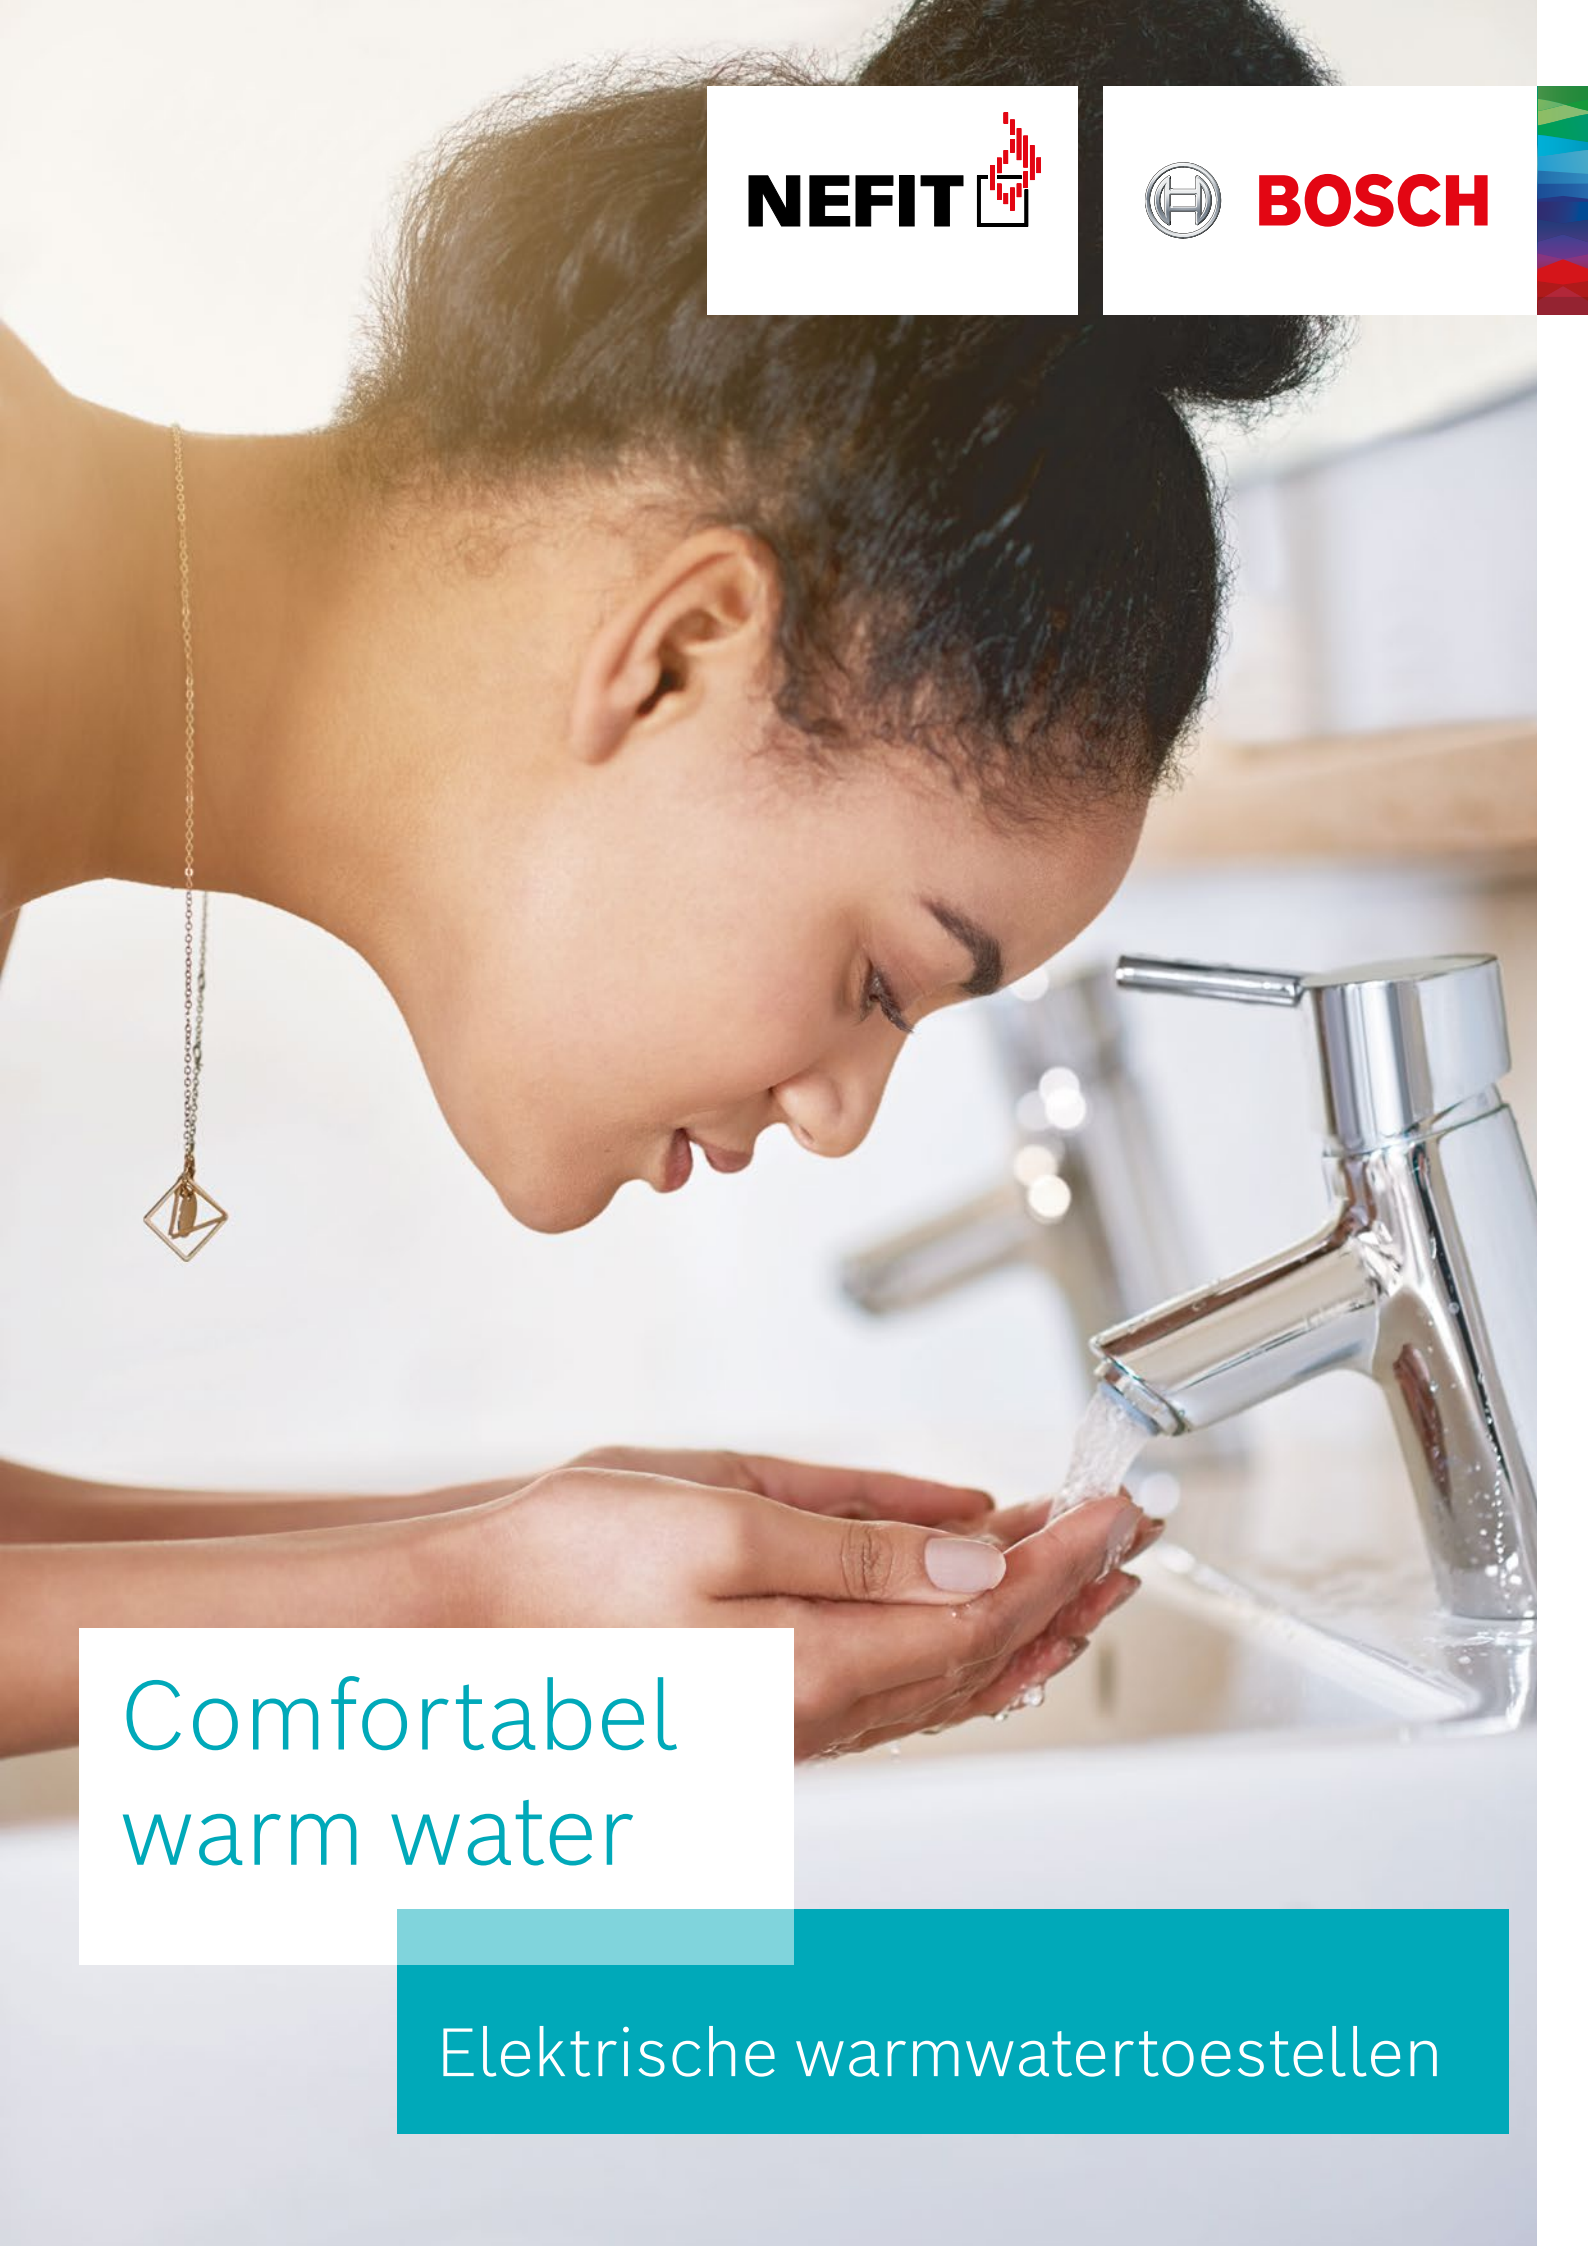

BOSCH

Comfortabel
warm water

Elektrische warmwatertoestellen



Elektrische warmwatertoestellen

Efficiënt en comfortabel

Spoelen, wassen, douchen, baden: met de elektrische warmwatertoestellen van Bosch is er altijd direct en voldoende warm water. Waar en wanneer het nodig is: of het nu gaat om één kraan in de keuken, of om meerdere tappunten. Je kunt kiezen uit twee verschillende toestellen met warm water op voorraad, of een doorstroomtoestel.

Bosch Tronic elektrisch doorstroomtoestel

- ▶ **Royaal, energie-efficiënt comfort**
- ▶ **Verwarmt het water als de kraan wordt opengedraaid**
- ▶ **Gebruiksvriendelijke vormgeving met LED-indicatie**
- ▶ **Plug & play installatie**

Bosch Tronic 5000

- ▶ Voor douche en keuken
- ▶ Geschikt voor een of meerdere tappunten
- ▶ Temperatuur traploos instelbaar tot 60°C
- ▶ Energieklasse A
- ▶ Zeer compact en lichtgewicht
- ▶ Past in een keukenkast/op de plek van de oude geiser
- ▶ Vermogen: 11/13 kW
- ▶ Bespaart tot 30% energie en water in vergelijking met hydraulisch gestuurde doorstromers



Bosch Tronic elektrische voorraadtoestellen

- **Zorgeloos comfort en duurzame technologie**
- **Minimale wachttijd, geen waterverspilling**
- **Minimaal warmteverlies**
- **Plug & play installatie**

Bosch Tronic 2000T

- Voor plekken waar geen warmwaterleiding voorhanden is of waar het te lang duurt voor er warm water is
- Temperatuur traploos instelbaar tot 70°C
- Compact, lichtgewicht en elegant
- Zeer nauwkeurig, zelfs bij lage capaciteit
- 2 varianten: 10 en 15 liter
- 2 versies: montage boven of onder het tappunt
- 2 jaar garantie



XXS **B**
A+ → F



Tronic 2000T

Bosch Tronic 2102T

- Geschikt voor een of meerdere tappunten.
- 5 varianten: 50, 80, 100, 120, 150 liter
- Horizontale toepassing mogelijk
- Past vrijwel altijd op bestaande installatie
- LED-indicator voor opwarmstatus
- 2 jaar garantie



XL **C**
A+ → F



Tronic 2102T

Welke capaciteit heb ik nodig?

	Tronic 2000T	Tronic 5000T	Tronic 2102T Tronic 7500T						
Inhoud in liters	10/15		50	75/80	100	120	150	200	300
Liters per minuut		4							
	●	●	●						
	●	●	●						
		●	●	●					
				●	●				
			●	●					
				●	●				
				●	●				
					●	●	●	●	●
					●	●	●	●	●
							●	●	●
							●	●	●

● Basis

● Aanbevolen

Bosch Tronic 7500T

- Dubbele tanktechniek geeft warmwatercomfort in de helft van reguliere opwarmtijd
- Temperatuur traploos instelbaar tot 75°C
- Past zich aan op gebruikers gedrag Smart+
- Horizontale toepassing mogelijk
- Actieve bescherming tegen corrosie
- Eenvoudige installatie en onderhoudsvrij
- 2 jaar garantie



A+ → F



Tronic 7500T

Bosch Tronic 7500T

De Tronic 7500T boiler biedt duurzame bescherming en gemak dankzij slimme technologieën. De tank is gemaakt van geëmailleerd staal, wat langdurig beschermt tegen corrosie en kalkvorming. Daarnaast bevat de boiler een droog verwarmingselement dat is geplaatst in een RVS geëmailleerde dompelbuis. Dit voorkomt aanslag en zorgt voor een efficiënte warmteoverdracht. Het verwarmingselement kan bovendien eenvoudig worden vervangen zonder dat de tank eerst leeggetapt hoeft te worden.

Een extra pluspunt is de actieve anode die de boiler beschermt. In tegenstelling tot een traditionele magnesiumanode, die jaarlijks gecontroleerd en soms vervangen moet worden, gaat de actieve anode van de Tronic 7500T de hele levensduur van de tank mee. Als er een probleem is met de anode, geeft het display dit duidelijk aan, zodat je geen zorgen hoeft te maken over regelmatige inspecties of het leegmaken van de tank.

Met deze slimme functies biedt de Tronic 7500T comfort en gebruiksgemak zonder extra onderhoudsbehoeften.



Technische specificaties

Bosch Tronic doorstroomtoestel		Bosch Tronic voorraadtoestellen		
Type	TR5001 11/13 EB	Type	TR 2000T-10	TR 2000T-15
Capaciteitsprofiel	XS	Capaciteit (inhoud) in l	10	15
Taphoeveelheid (60°C) in l/min (ΔT-48°C)	3,3/3,8	Installatiegewicht in kg	7,7	9,4
Taphoeveelheid (38°C) in l/min (ΔT-26°C)	6,0/7,1	Afmetingen (h x b x d) in mm	406 x 372 x 257	406 x 372 x 324
Afmetingen (h x b x d) in mm	483 x 236 x 106	Nominaal vermogen in W	1500	1500
Nominaal vermogen in kW	11/13	Elektrische aansluiting in V	230	230
Elektrische aansluiting in V	400	Beveiligingsklasse	IPX4	IPX4
Beveiligingsklasse (EN 60529)	IP25	Opwarmtijd (ΔT-50°C) in min.	23	35
Temperatuurbereik (instelbaar) in °C	60	Temperatuurbereik (instelbaar) in °C	70	70
Energieverbruik (standby) in W	0	Energieverbruik (standby bij 65°C) in W	18,8	20,8
Inschakeldebiet in l/min	2,5	Energie-efficiencyklasse		
Energie-efficiencyklasse		* Voor Tronic 2000T 10 B geldt energielabel A.		

Bosch Tronic voorraadtoestellen					
Type	TR2102T 50 RB	TR2102T 80 RB	TR2102T 100 RB	TR2102T 120 RB	TR2102T 150 R
Capaciteit (inhoud) in l	50	76	95	112	143
Installatiegewicht in kg	17,9	21,9	25,2	29,05	34,3
Afmetingen (h x b x d) in mm	618 x 440 x 455	818 x 440 x 455	963 x 440 x 455	1113 x 440 x 455	1338 x 440 x 455
Nominaal vermogen in W	1600 Watt	1600 Watt	1600 Watt	1600 Watt	2400 Watt
Elektrische aansluiting in V	230	230	230	230	230
Beveiligingsklasse	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Opwarmtijd (ΔT-50°C) in min.	112 min	165 min	206 min	250 min	206 min
Temperatuurbereik (instelbaar) in °C	tot 65 °C	tot 70 °C	tot 65 °C	tot 70 °C	tot 70 °C
Energieverbruik (standby bij 65°C) in W	39	56	63	81	92
Energie-efficiencyklasse					

Bosch Tronic voorraadtoestellen					
Type	TR7501T 50 DERB	TR7501T 70 DERB	TR7501T 80 DERB	TR7501T 100 DERB	TR7501T 120 DERB
Capaciteit (inhoud) in l	47	57	65	74	93
Installatiegewicht in kg	27,3	31,7	29,5	34,2	40,4
Afmetingen (h x b x d) in mm	875 x 469 x 278	1025 x 469 x 278	787 x 569 x 317	902 x 569 x 317	1.087 x 569 x 317
Nominaal vermogen in kW*	"1.5 (1.5 + 1.5)"	"1.5 (1.5 + 1.5)"	"1.5 (1.5 + 1.5)"	"1.5 (1.5 + 1.5)"	"1.5 (1.5 + 1.5)"
Volume tapwater 40°C in liters	89,3	110,6	114,4	135,0	174,5
Elektrische aansluiting in V	230	230	230	230	230
Beveiligingsklasse	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Opwarmtijd (ΔT-50°C) in min.	115 min	140 min	160 min	182 min	228 min
Temperatuurbereik (instelbaar) in °C	75	75	75	75	75
Energieverbruik (standby bij 65°C) in W	48,3	58,4	62,7	58,6	71,9
Energie-efficiencyklasse					

* Elke tank heeft een 1,5 kW element welke wisselend aan en uit schakelen.



Postbus 3, 7400 AA Deventer

Nefit Bosch Klantenservice (consumenten)
T. 0570 602 500
E. consument@nefit-bosch.nl
nefit-bosch.nl

Nefit Bosch SupportLine (professioneel)
T. 0570 602 206
E. verkoopnederland@nefit-bosch.nl
nefit-bosch.nl/professioneel

